


### HEGESZTETT HÁLÓK

Pos	Típus	db	Hossz [m]	Széles. [m]	Tömeg [kg/db]	Tömeg [kg/pos]
H1	6K2020	35	5.00	2.15	24.14	845.0
Össztömeg típus szerint						845.0
Össztömeg:						845.0 kg

Talpgerendák vasvezetése a sarkokon és a csatlakozásoknál

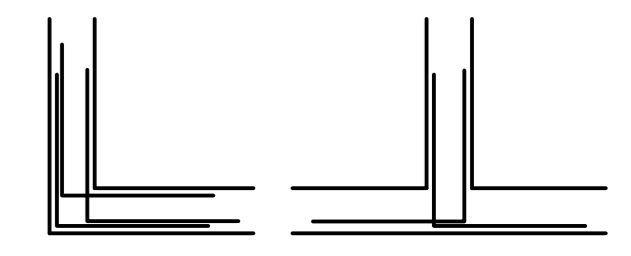

Megjegyzések:

- Csöm. beton: C12/15-X0b(H)-24-F1
- Vasbeton: C20/25-XC1-24-F2
- Betonacél: B500C (B.60.50).
- Betonakarás: 3.00cm

A területről talajmechanikai szakvélemény nem készült. Az alapozási sík megállapítása a munkagödör kiásása után a műszaki ellenőr feladata. Az alapozási sík a meglévő épület alapozási síkjánál magasabban nem lehet! A munkálatok megkezdése előtt a területet fel kell tární. A meglévő épület feltételezett alapozási módjától eltérő kialakítás esetén a tervezőt értesíteni kell!

Méreket a helyszínen ellenőrizni kell!

A gépészeti áttörések helye, mérete csak a statikussal történt egyeztetést követően a gépész tervek szerint!

A falaj esetleges vízerékényessége miatt gyors földmunka szükséges, a csapadék és felszíni vizek gondosan kialakított elvezetése mellett. Munkagödör kiemelése során függőleges földpartok esetén a feltöltött talaj rétegek kis kohéziója és vízerékényessége miatt a munkagödör védelmére dűcolást kell alkalmazni.

A helyszínen az épület és a monolit szerkezetekhez (falak, pillérek, gerendák) kapcsolódó esetleges előregyártott szerkezetek méreteit ellenőrizni kell! Az előregyártott elemek elhelyezése és beépítése a gyártó előírásai szerint történjen!

Az itt nem részletezett nem szerkezeti megoldások az építészeti tervek alapján.

A statikai tervek csak az építészeti tervekkel együtt érvényesek! Szigetelés szakági terv alapján készíti.

Mind az alsó, mind a felső vasvezetésnél, a vasak maximum 1/3-a toldható egy keresztmetszetben. A vasak váltakozva fordított sorrendben, eltoltdásokkal kerüljenek elhelyezésre.

A gerendákon áttöréseket, karcsúsításokat TILOS kialakítani!

Kérjük a kitűzéshez és kiűzéséhez a csatlakozó terveket is megtekinteni!

A talpgerendák alsó vasait mezőközépen, a felső vasait fázások mellett kell toldani!

Rev.	Leírás	Dátum
Építető: <b>Bocskai kert Községi Önkormányzat</b> 4241 Bocskai kert, Poroszlay u. 20.		
Építmény megnevezése: <b>KÉT FOGLALKOZTATÓS MINIBÖLCSŐDE</b> 4241 Bocskai kert, Debreceni u. 116. HRSZ.: 14355/1		
Terv megnevezése: <b>Alapozási terv</b>		
Szerkesztő: Bakó Zoltán	Dátum: 2016.10.	Lépték: M 150 M 125
Tervrajta: Kiviteli	Tervszám: 16/35/K	Rajzszám: S-1.1